


Caractéristiques

UTILISATION

- . Maintenir les planches de coffrage
- . Les serre-joints sont enlevés à la masse ou à la massette, ils doivent donc être résistants et durables, sans soudure et avec des sections fortes.

CARACTÉRISTIQUES

- . Entièrement forgés, sans soudure. Grande résistance aux chocs.
- . Finition peinture grise
- . Section 7 mm
- . La saillie désigne la profondeur, 135 mm.
- . Les différentes longueurs permettent de s'adapter à la largeur du coffrage : 600 à 1000 mm.

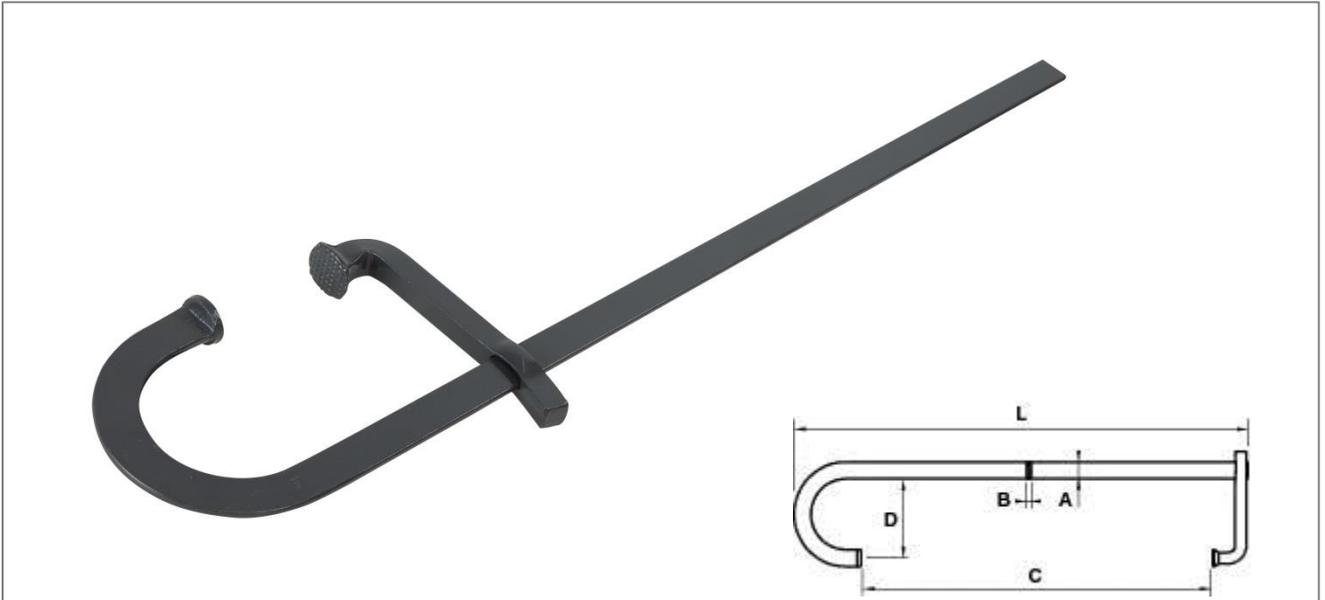

Données produits

| C mm | D mm | L mm | AxB mm |  g | G | Ref. |  | Code EAN |
|------|------|------|--------|---|-----|------------|---|---------------|
| 600 | 135 | 800 | 30 x 7 | 2300 | G30 | 6398600010 | 2 | 3303806398010 |
| 800 | 135 | 1000 | 30 x 7 | 2600 | G30 | 6398800010 | 2 | 3303806398027 |
| 1000 | 135 | 1200 | 30 x 7 | 3000 | G30 | 6398990010 | 2 | 3303806398034 |