


Caractéristiques

UTILISATION

- . Maintenir les planches de coffrage
- . Les serre-joints sont enlevés à la masse ou à la massette, ils doivent donc être résistants et durables, sans soudure et avec des sections fortes.

CARACTÉRISTIQUES

- . Entièrement forgés, sans soudure. Grande résistance aux chocs.
- . Finition peinture grise
- . Section 8 mm pour les serre joints de saillie 175 mm
- . La saillie désigne la profondeur, 175 mm.
- . Les différentes longueurs permettent de s'adapter à la largeur du coffrage : 400 à 1000 mm.

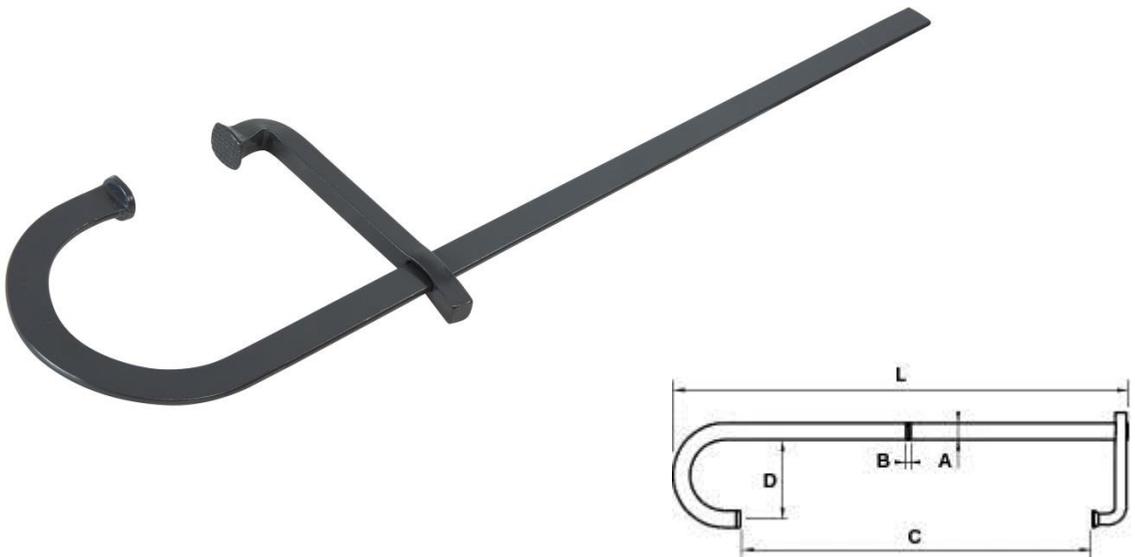

Données produits

C mm	D mm	L mm	AxB mm	 g	G	Ref.		Code EAN
 400	175	600	30 x 8	2540	G30	6399400001	2	3303809516343
 600	175	800	30 x 8	2940	G30	6399600001	2	3303809516350
 800	175	1000	30 x 8	3330	G30	6399800001	2	3303809516367
 1000	175	1200	30 x 8	3740	G30	6399990001	2	3303809516374